




MF02密封件



整体材质： O型圈 氟橡胶(FKM)
过程侧面密封圈 聚醚醚酮(PEEK)
可耐 压： $\leq 20\text{MPa}$
耐 温： $\approx 280^{\circ}\text{C}$

▲ 应用：温度变送器
▲ 功能：连接密封

外形尺寸

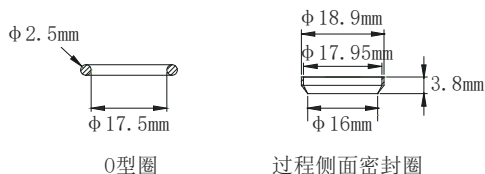

规格选型

MF02	密封件	
	代号	定制
	D	其他定制要求
	无	常规
MF02		选型举例
MF02密封件		